

100% CE  
MADE IN ITALY



# ELEVAH<sup>®</sup>

a brand of *FARADOME*



[www.elevah.com](http://www.elevah.com)

## SICHERHEIT IST FÜR UNS MEHR ALS EIN DETAIL



### Maximieren Sie die Sicherheit in Ihrem Unternehmen

Die Elevah Serie zeichnet sich durch jedes Detail aus, das dazu beitragen kann, die Sicherheit des Arbeiters zu erhöhen.

## STEIGERN SIE DEN SCHUTZFAKTOR, indem Sie die Unfallgefahr bei Arbeiten in der Höhe minimieren.



## VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN

Steigern Sie die Vorsichtsmaßnahmen, indem Sie die Unfallgefahr reduzieren durch ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze, die es dem Benutzer ermöglichen, ohne übermäßige Anstrengungen und in korrekter Körperhaltung zu arbeiten.





## SIE SPAREN ZEIT, MÜHE UND GELD



Erhöhen Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens, indem Sie Geräte einsetzen, die schnell zu bewegen, handlich und auf die jeweiligen Tätigkeiten in der Höhe (Wartung, Kontrolle, Warenaufnahme) abgestimmt sind.



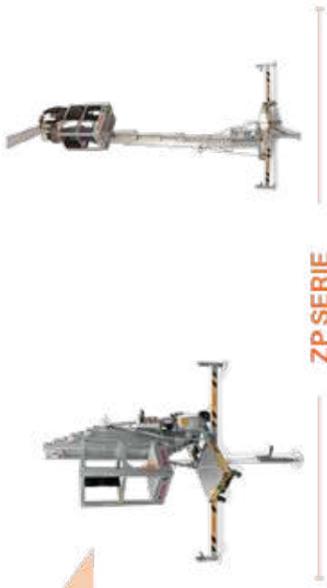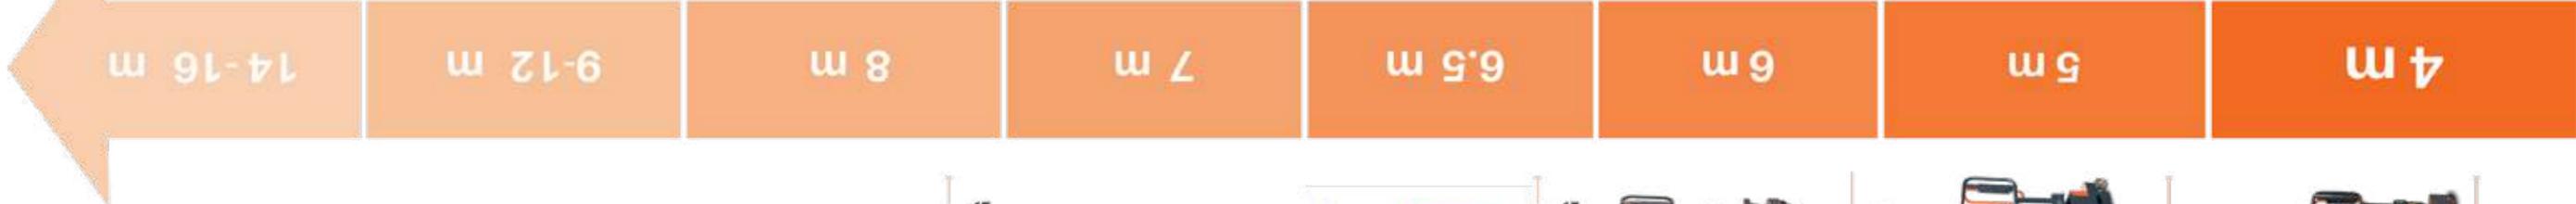

ZP SERIE

ZP150

ZP200



PKS SERIE

PKS920

PKS1200



ELEVAH 80

MOVE

ES MOVE



ELEVAH 70



ELEVAH 65

MOVE

MOVE LIGHT

ES MOVE

TB



ELEVAH 61

ELEVAH 6 MOVE



ELEVAH 5

MOVE

INOX

MOVE LIGHT

B

ES MOVE



ELEVAH 40

MOVE

B



ELEVAH 80  
MOVE PICKING



ELEVAH 75 TIRES



ELEVAH 65  
MOVE PICKING



ELEVAH 6

MOVE PICKING

TFL

TIRES



ELEVAH 5

MOVE PICKING

T.FL

INOX

TIRES



ELEVAH 40

MOVE PICKING

B PICKING

TIRES



**PICKING SERIE**  
Die größte Auswahl an Lösungen  
für Kommissionieraktivitäten

Kommissionieren Sie schnell, ergonomisch und vor allem sicher  
von 4 m bis 7,7 m Arbeitshöhe!

## ELEVAH 40 MOVE PICKING

Die einzige elektrische Leiter

SELBSTFAHREND AM BODEN

- Arbeitshöhe: 4 m
- Standhöhe: 2 m
- Tragfähigkeit: 100kg + 100kg
- Fahrzeuglänge: 100 cm
- Fahrzeugbreite: 71,5 cm
- Kippbare und elektrisch höhenverstellbare Kommissionierplattform



Regalhöhe  
3 m




## ELEVAH E5 MOVE PICKING

Ergonomisch, kompakt, unheimlich  
wendig und völlig aus Metall

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 5,15 m
- Standhöhe: 3,15 m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 100 kg
- Zeitgleich Fahren und Heben
- Elektronische Neigungskontrolle
- Fahrzeuglänge: 115 cm
- Fahrzeugbreite: 70 cm
- Wenderadius: Null
- Kippbare und elektrisch höhenverstellbare Kommissionierplattform

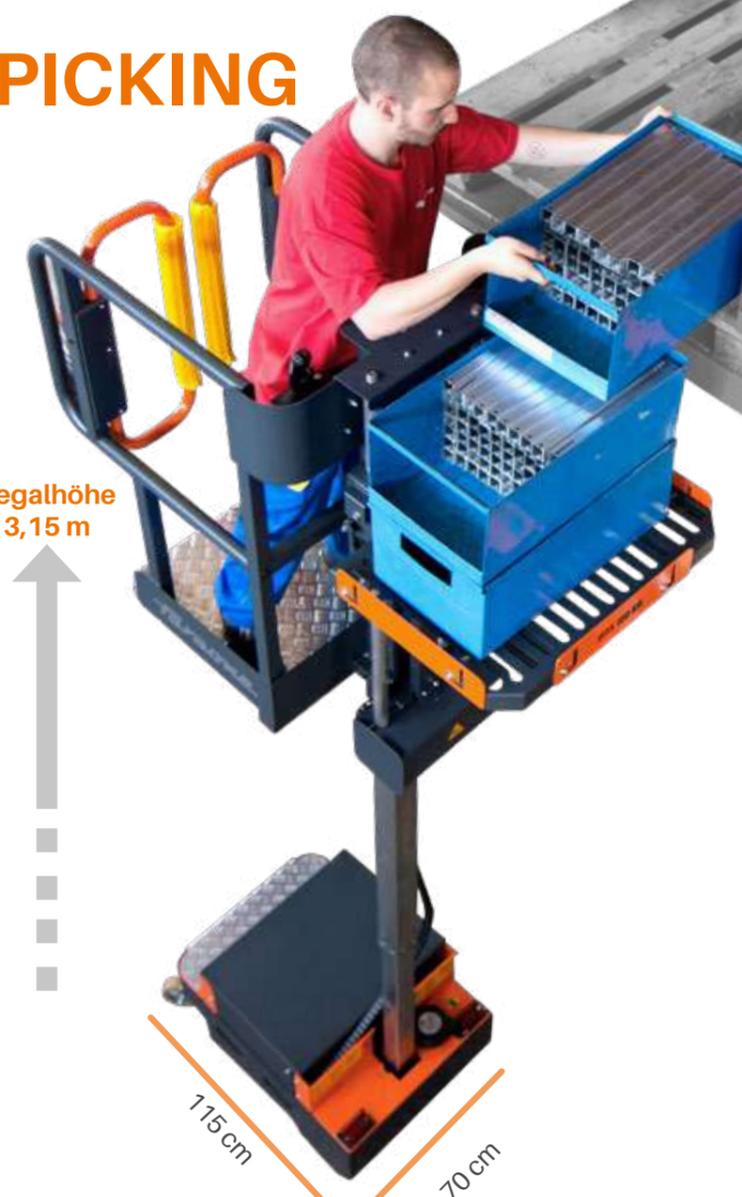

Regalhöhe  
3,15 m



OPTIONAL

# ELEVAH 40/E5 T.FL

“Mini-Gabelstapler” zur Lastaufnahme von Boden aus

**SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE**

- Max Arbeitshöhe: 5,15 m
- Max Standhöhe: 3,15 m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 120 kg
- Elektronische Neigungskontrolle (E5 Version)
- Fahrzeuglänge: 189 cm
- Fahrzeugbreite: 70 cm
- Elektrisch höhenverstellbare Ladefläche mit Rollen



EN3691-1



220 kg



Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen



kg. 120

189 cm

70 cm

**ELEVAH 40 T.FL**  
VERSION

**SELBSTFAHREND AM BODEN**



Regalhöhe  
4,15 m



**Faraone**

# ELEVAH 65 / 80 MOVE PICKING

Kommissioniergerät für Hochregale

**SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE**

- Arbeitshöhe:
  - 65MP: 6,50 m
  - 80MP: 7,70 m
- Tragfähigkeit: 100kg + 100kg
- Zeitgleich Fahren und Heben
- Elektronische Neigungskontrolle
- Fahrzeuglänge: 128cm
- Fahrzeugbreite: 78cm
- Wenderadius: Null
- Kippbare und elektrisch höhenverstellbare Kommissionierplattform



EN3691-1



200 kg



Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen



60 cm

kg. 100

78 cm

128 cm



Regalhöhe  
6,7 m



**Faraone**

# NEU ELEVAH E6 MOVE Picking

Die neue Art, bis zu 6 m Arbeitshöhe zu kommissionieren!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Max Arbeitshöhe: 6 m
- Max Standhöhe: 3,98 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Max Eigengewicht: 705 kg
- Elektronische Neigungskontrolle
- Maschinenlänge : 110 cm
- Maschinenbreite: 78 cm
- Wenderadius: Null

Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen



EN3691-1



Regalhöhe  
4,9 m



ELEVAH E6  
T.FL Version



EN280



220 kg



kg.  
120



Der effizienteste und sicherste Weg, um den saisonalen Reifenwechsel zu bewältigen.

Kommissioniergeräte für die Aufnahme und das Heben des kompletten Reifensatzes vom Boden aus.



**TIRES SERIE**

Der effizienteste und sicherste Weg, um den saisonalen Reifenwechsel zu bewältigen

# ELEVAH 40 Tires

Die einzige elektrische Leiter für die Reifenbranche

**SELBSTFAHREND AM BODEN**

- Arbeitshöhe: 4 m
- Standhöhe: 2 m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 120 kg
- Fahrzeuglänge: 100 cm
- Fahrzeugbreite: 71,5 cm
- Elektrisch höhenverstellbares Hebesystem für kompletten Reifensätzen
- Reifenaufnahme von Boden aus



143 cm



kg. 120

71,5 cm

118 cm

**Faraone**



Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen



Regalhöhe 2,8 m

# ELEVAH E5 Tires

Die wendige, kompakte und unentbehrliche Reifenkommissionierer

**SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE**

- Arbeitshöhe: 5,15 m
- Standhöhe: 3,15 m
- Reifenaufnahme von Boden aus
- Tragfähigkeit: 100 kg + 120 kg
- Zeitgleiches Fahren und Heben
- Elektronische Neigungskontrolle
- Fahrzeuglänge: 179 cm
- Fahrzeugbreite: 70 cm
- Wenderadius: Null
- Elektrisch höhenverstellbares Hebesystem für komplette Reifensätze




Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen



kg. 120

179 cm

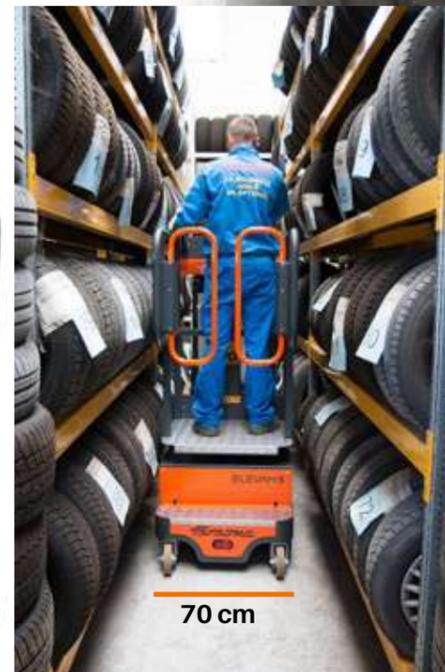

70 cm

**Faraone**

# NEU ELEVAH E6 Tires

Kompakt, Robust, Stabil bis zu 6 m Arbeitshöhe!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Max Arbeitshöhe: 6 m
- Max Standhöhe: 3,98 m
- Tragfähigkeit: 220 kg (eine Person)
- Max Eigengewicht: 880 kg
- Maschinenlänge : 186 cm
- Elektronische Neigungskontrolle
- Maschinenlänge : 110 cm
- Maschinenbreite: 78 cm
- Wenderadius: Null



EN3691-1



220 kg



Scannen Sie mich, um  
das Datenblatt-Video  
herunterzuladen



# ELEVAH 75 Tires

Maximale Effizienz und Rentabilität,  
bis zu 6,3 m!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 7,7 m
- Standhöhe: 5,7 m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 150 kg
- Reifenaufnahme von Boden aus
- Elektronische Neigungskontrolle
- Zeitgleiches Fahren und Heben
- Fahrzeuglänge: 208 cm
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Wenderadius: Null
- Elektrisch höhenverstellbares Hebesystem für komplette Reifensätze
- Zusätzliches Reifen-Kippsystem (Zubehör)




EN3691-1



250 kg



Scannen Sie mich, um  
das Datenblatt-Video  
herunterzuladen

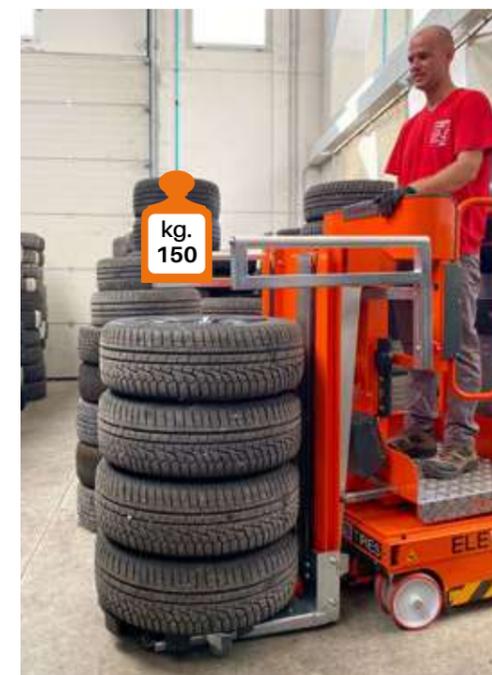



**ELEVAH**<sup>®</sup>  
a brand of *farame*



**MAINTENANCE SERIE**  
Alles ist zu erreichen. Kompakte, ergonomische und wendige Lösungen für Instandhaltung und Wartung.

Alles ist zu erreichen. Kompakte, ergonomische und wendige Lösungen für Instandhaltung und Wartung.

## ELEVAH E5 MOVE\*

Die kompakteste Mini-Arbeitsbühne

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 5,15 m
- Standhöhe: 3,15 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Elektronische Neigungskontrolle
- Maschinenlänge: 98 cm
- Maschinenbreite: 70 cm
- Wenderadius: Null



EN280



200 kg



Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen



70 cm

98 cm



PRÄMIE  
SICHERN  
BG BAU

Arbeitshöhe  
5,15 m

**\* BG BAU Prämie**

Die Arbeitsschutzprämie garantiert pro Maßnahme 25% der Anschaffungskosten, maximal 1.500 Euro.




## ELEVAH E5 ES MOVE

Die kompakteste Mini-Arbeitsbühne mit Korbverschub

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 4,9 m
- Standhöhe: 2,9 m
- Tragfähigkeit: 150 kg (eine Person)
- Elektronische Neigungskontrolle
- Maschinenlänge: 98 cm
- Maschinenbreite: 70 cm
- Wenderadius: Null

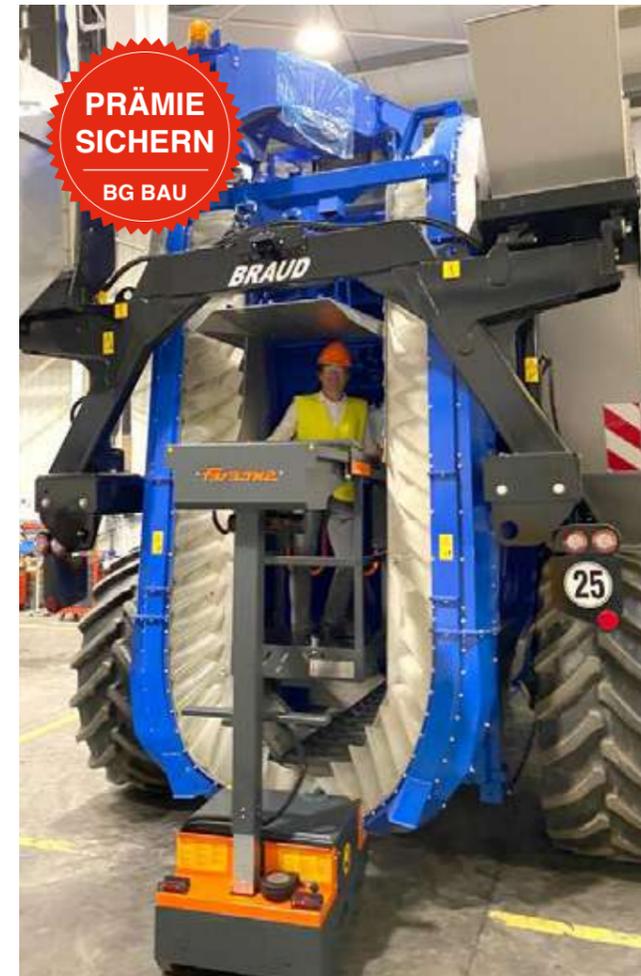

PRÄMIE  
SICHERN  
BG BAU

Arbeitshöhe  
4,9 m



60 cm



EN280



150 kg



Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen

98 cm



70 cm



# ELEVAH 61

Der erste Schritt, um die Leiter zu ersetzen!

HANDVERSCHIEBBAR 

ELEKTRISCHES HEBEN 

- Arbeitshöhe mit Stützen: 6,1 m
- Standhöhe mit Stützen: 4,8 m
- Arbeitshöhe ohne Stützen: 3,9 m
- Standhöhe ohne Stützen: 1,9 m
- Maximum Eigengewicht: 237 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Maschinlänge mit Stützen: 129,7 cm
- Maschinlänge ohne Stützen: 118,7 cm
- Maschinenbreite ohne Stützen: 77 cm



Arbeitshöhe  
3,9 m  
(ohne Stützen)

118,7 cm

# ELEVAH 70

Leicht zu bewegen, kompakt und sicher!

HANDVERSCHIEBBAR 

ELEKTRISCHES HEBEN 

- Arbeitshöhe mit Stützen: 7,25 m
- Standhöhe mit Stützen: 5,25 m
- Arbeitshöhe ohne Stützen: 6 m
- Standhöhe ohne Stützen: 4 m
- Maximum Eigengewicht: 430 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Maschinenlänge mit Stützen: 138 cm
- Maschinenlänge ohne Stützen: 132 cm
- Maschinenbreite mit Stützen: 135 cm
- Maschinenbreite ohne Stützen: 78 cm



Max  
Arbeitshöhe  
6,5 m  
(ohne Stützen)

132 cm

# NEW ELEVAH E6 MOVE

Wartung und Instandhaltung bis zu 6 m Arbeitshöhe!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Max Arbeitshöhe: 6 m
- Max Standhöhe: 3,98 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Max Eigengewicht: 660 kg
- Elektronische Neigungskontrolle
- Maschinenlänge : 110 cm
- Maschinenbreite: 78 cm
- Wenderadius: Null

Scannen Sie mich, um  
das Datenblatt-Video  
herunterzuladen



110 cm

78 cm



Max  
Arbeitshöhe:  
6 m

# ELEVAH 65-80 ES MOVE

Bestes Verhältnis Maschinengröße-  
Zugänglichkeit

**SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE**

- Max Arbeitshöhe (bei eingefahrenem Korb): 7,7 m
- Max Standhöhe: 5,7 m
- Max Tragfähigkeit (bei eingefahrenem Korb): 200 kg
- Max Korbvorschub: 105 cm bis max 6,8 m
- Elektronische Neigungskontrolle
- Maschinenlänge: 153 cm
- Maschinenbreite: 78 cm
- Wenderadius: Null
- Mechanisch ausfahrbarer Korb



Max.  
Arbeitshöhe  
7,7 m



# ELEVAH 65 TB

270° drehbarer Korb

**SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE**


- Max Arbeitshöhe (mit eingefahrenem Korb): 6,5 m
- Max Standhöhe: 4,5 m
- Max Tragfähigkeit: 120 kg
- 270° drehbarer Korb bis 5,8 m Arbeitshöhe
- Elektronische Neigungskontrolle
- Maschinenlänge: 128 cm
- Maschinenbreite: 78 cm
- Wenderadius: Null
- Mechanisch drehbarer Korb



Max  
Arbeitshöhe  
6,5 m



27

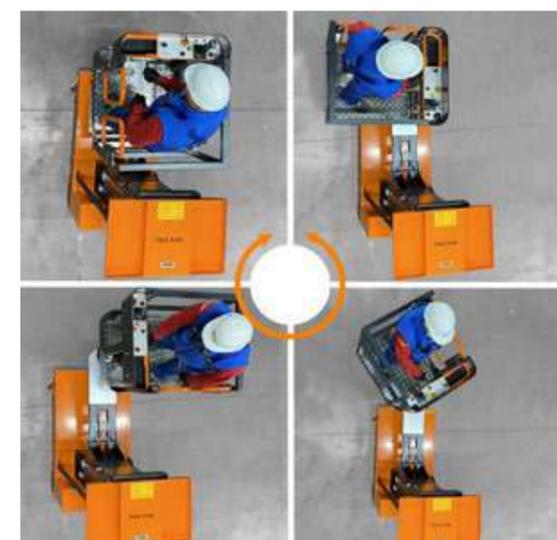



**ELEVAH<sup>®</sup>**  
a brand of *FARADOME*



EN280



**LIGHT SERIE**  
Mit Leichtigkeit nach oben! Sichere, ergonomische und effiziente Lösungen für das Facility Management.

Auch bei Bodenbelastungs- Raumproblemen, lassen Sie sich mit Sicherheit bis zur maximalen Arbeitshöhe fahren.

## ELEVAH 40 MOVE\*

(auch in handverschiebbarer-Version)

Die einzige elektrische Leiter für Gebäude Management

**SELBSTFAHREND AM BODEN**

- Arbeitshöhe: 4 m
- Standhöhe: 2 m
- Eigengewicht: 280 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Fahrzeuglänge: 100 cm
- Fahrzeugbreite: 71,5 cm
- Wenderadius: Null
- Elektronische Kontrollanzeige



Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen



**PRÄMIE SICHERN**  
BG BAU

**\* BG BAU Prämie**  
Die Arbeitsschutzprämie garantiert pro Maßnahme 25% der Anschaffungskosten, maximal 1.500 Euro.

**Taraone**

## ELEVAH E5 MOVE LIGHT\*

Einfach überall zu transportieren

**SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE**

- Arbeitshöhe: 4,9 m
- Standhöhe: 2,9 m
- Eigengewicht: 400 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Elektronische Neigungskontrolle
- Maschinenlänge: 98 cm
- Maschinenbreite: 78 cm
- Wenderadius: Null
- Zusätzliche Ablagefläche (Zubehör)



Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen

Arbeitshöhe 4,9 m



78 cm 110 cm



**PRÄMIE SICHERN**  
BG BAU

**Kg 400**



**Taraone**

# ELEVA 65/80 MOVE

Für empfindliche Böden und mit geringer Belastbarkeit.

**SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE**

- Arbeitshöhe:
  - 65M: 6,5 m
  - 80M: 7,75 m
- Eigengewicht:
  - 65 Move Light: 538 kg
  - 80 Move: 750 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Elektronische Neigungskontrolle
- Maschinenlänge: 128 cm
- Maschinenbreite: 78 cm
- Wenderadius: Null
- Abnehmbare Steuerung



Scannen Sie mich, um das Datenblatt-Video herunterzuladen

ELEVAH 65 MOVE LIGHT VERSION




Max. Arbeitshöhe 7,75 m



## Sondermaschinen für besondere Anforderungen

Schauen Sie den Bereich "Sondermaschinen" auf unserer Website an

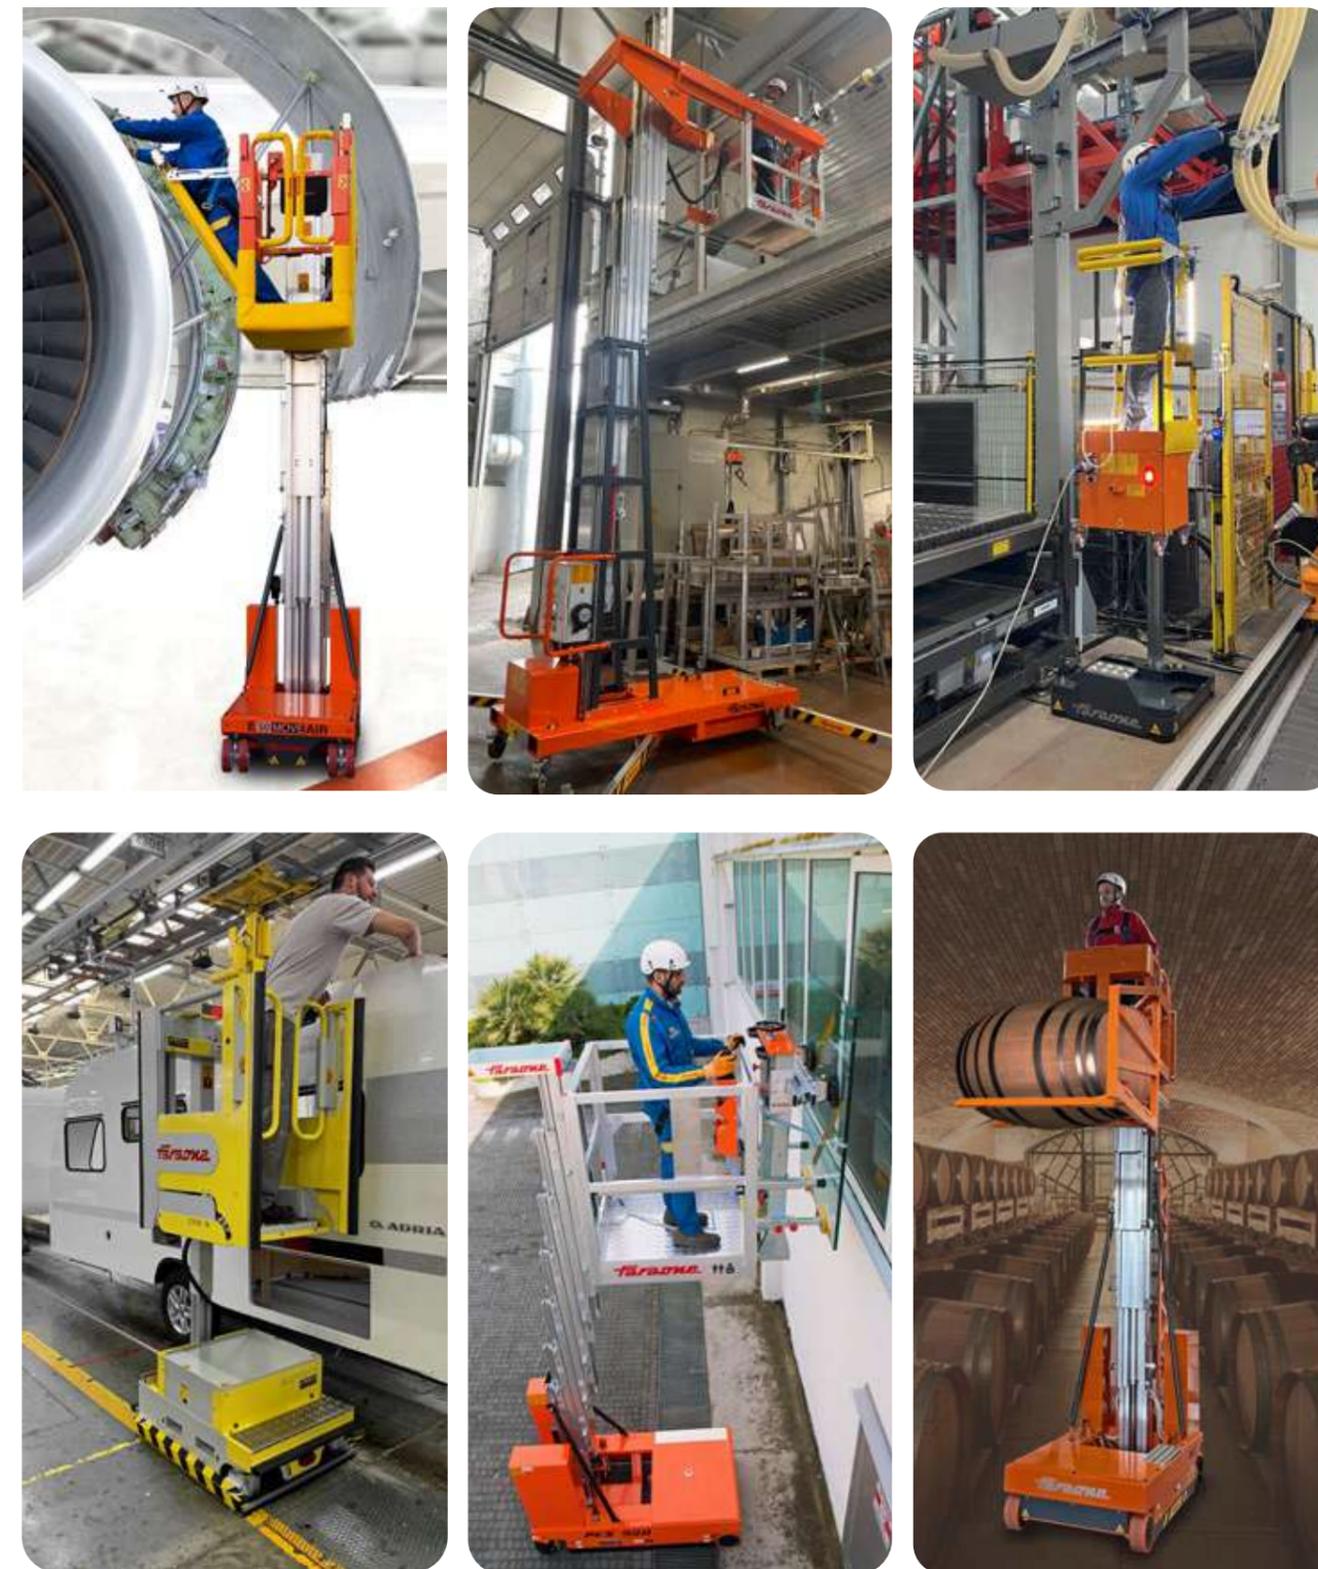

# ERHÖHEN SIE SICHERHEIT UND ERGONOMIE MIT ZUBEHÖR

## Kommissioniergeräte



**REDLIGHT1**  
2 x rote Seitensignalleuchten.



**BLUESPOT**  
Signallicht.



**PEPP**  
Bestandteile, um die Ablagefläche zu erweitern.



**PMF**  
Abnehmbare Erweiterung der Picking-Plattform (für elektrische Kommissionierplattform).



**E5CPT**  
Korb. 60 cm hoch. Abnehmbar.



**SP.TFL**  
3 x ausziehbare Schutzeinrichtungen für Kommissionierplattform.



**PFE.P**  
Vorderer Schutz.



**E5BLMA**  
Elektrischer Richtungsblock, der in der Höhe betrieben werden kann. Doppel Lenkräder mit Anti-Zerquetschen.



**RL**  
Führungsrollen.



Finden Sie alle zusätzlichen Zubehörteile unter elevah.com

## Arbeitsbühnen



**E5ASP**  
Abnehmbare Ablagefläche. Tragfähigkeit 40 kg.



**RADAR1**  
Vorderes Antikollisions Radar für den Chassis.



**RADAR1B**  
Hinteres Antikollisions Radar für den Chassis.



**SCR**  
Ladesystem für Rampen.



**BG**  
Wartungsfreie Batterien. 100Ah (1x Satz).



**LITHIUM BATTERIEN**  
Ermöglichen die doppelte Betriebsautonomie.



**CA**  
Abnehmbare Steuerung mit zusätzlichen 150cm Kabel.



**KEY ACC**  
Schlüsselschalter zur Begrenzung der Standhöhe.



**AN-PR**  
Quetschschutzeinrichtung unter dem Korb.



# ELEVAH<sup>®</sup>

a brand of *Faraone*

**Faraone Industrie S.p.A.**

Via San Giovanni, 20  
64018 Tortoreto (Teramo) Italia  
Tel. +39 086177 221

**info@faraone.com**

**faraone.com**

**elevah.com**

**Luca Forcella**

*Export Manager*

*l.forcella@faraone.com*

+39 342.9493680



Ihr Ansprechpartner: